


KERN EWJ 600-2M

KERN

Balanças de precisão de alta qualidade com automatismo interno de ajustamento, opcionalmente com aferição

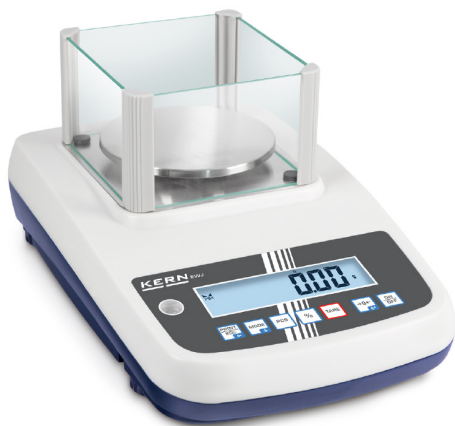

Célula de pesagem tipo alumínio IP65 revestida de silicone

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã tamanho	129 x 27
Ecrã altura de dígitos	21 mm
Idiomas da interface do utilizador	Inglês Linguagem simbólica

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	220×340×90 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	220×340×180 mm
Dimensões protecção rectangular contra a declocação - dentro (L×P×A)	134×128×80 mm
Dimensões protecção rectangular contra a declocação - fora (L×P×A)	144×139×81 mm
Dimensões superfície de pesagem (Ø)	120 mm
Dimensões superfície de pesagem	120 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Material plataforma	aço inox
Material protecção contra a declocação	plástico, vidro
Material célula(s) de carga	alumínio
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Trava de transporte - aperto de torque	0,1 Nm

Funções	
Função PreTare	✓
Função de memória total	✓
Nível de receita/summing	Rez A (Net-Total)
Determinação de percentagens	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Indicador de capacidade	✓
Função de contagem	✓
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	30.000

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança de laboratório
Grupo de produto	Balança de precisão
Família de produto	EWJ

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	600 g
Automatismo de ajustamento - Intervalo de tempo standard	2 h
Leitura [d]	0,01 g
Reprodutibilidade	0,01 g
Linearidade	± 0,03 g
Peso mínimo [Min]	0,5 g
Avaliação da conformidade possível	✓
Resolução	60.000
Zona de tara	599,99 g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso interno (automático)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,03 g
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	g
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	20 g
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Unidades de medição	g
Unidade pré-ajustada	g

KERN EWJ 600-2M

KERN

Balanças de precisão de alta qualidade com automatismo interno de ajustamento, opcionalmente com aferição

Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Menor peso parcial na contagem de unidades	20 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	200 mg
Possível quantidade de referência	5, 10, 20, 50, free, Input
Função Hold	✓
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP
Protecção IP - célula de carga	IP65
Função estatística	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria / acumulador	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	7

Interface

Interfaces	RS-232 de série Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory) USB-Device
------------	---

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Tomada eléctrica para a fonte de alimentação	Ficha oca, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø

	interior 2,1 mm, comprimento 9,5 mm
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	32 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	57 h
Acumulador tempo de carga	6,5 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	II
Escala de verificação [e]	0,1 g

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-216
Número do artigo para calibração DAkS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	410×295×275 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	6,7 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	404576 1475403
-----------------	----------------

KERN EWJ 600-2M

KERN

Balanças de precisão de alta qualidade com automatismo interno de ajustamento, opcionalmente com aferição

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

