

LP-5000

Para ambientes industriais

A etiquetadora LP-5000 está especialmente pensada para as indústrias alimentares, com ambientes agressivos que necessitam de pesar e etiquetar manualmente, recolher as pesagens de forma rápida e exportar para os seus sistemas informáticos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Possibilidade de etiquetagem a peso – preço fixo / variável;
- Modo de verificação de peso com exibição de preenchimento na barra de estado;
- Acesso à configuração e utilização de acordo com os níveis de utilizador;
- Informações de trabalho completas e fáceis de editar para alterações rápidas no ecrã (cliente, lote, preço, tara, datas, rastreabilidade, formatos da etiqueta ...);
- Design gráfico de etiquetas no equipamento para criação e edição de formatos;
- Gestão de pedidos;
- Taras: fixas, percentuais e acumulativas...;
- Rastreabilidade genérica nas etiquetas;
- Gestão de totais (até 3 níveis) para fácil edição e reimpressão;
- Possibilidade de impressão de textos em diversos idiomas (UNICODE);
- Fontes de impressão próprias e qualquer tipo de fonte TTF;
- Carregamento e processamento de logotipos e imagens para fácil impressão;
- USB frontal para backups totais ou parciais, carregamento de logotipos e imagens e importação/exportação de dados.
- Configuração e impressão da maioria dos códigos de barras unidimensionais e bidimensionais;
- Adaptado para cumprir o regulamento UE 1169/2011 sobre informação alimentar;
- Impressão automática ou manual de etiquetas com produtos de peso variável, ou pré-programada para artigos de peso fixo ou sem peso.
- Adequado para metrologia legal.



Poderoso

Software proprietário

Robusto

Materiais resistentes

Confortável

Várias opções de trabalho

Fácil e intuitivo

Ecrã Tátil de 10,1"

Aplicações

Pesagem e Etiquetagem Industrial

PESAGEM (OPCIONAL)

- Possibilidade de ligação a 1 plataforma de pesagem com até 16 células com verificação metrológica.
- Opcional:
 - Possibilidade de ligação a 2ª plataforma de pesagem com até 16 células com verificação metrológica.
- Ampla possibilidade de alcances;
- Precisão: Multi-range (3.000 divisões), mono-range (6.000 divisões), multi-intervalo (3.000 divisões).

CPU

- Processador: Celeron N3160.
- Memória RAM: 4 GB DDR3 (expansível até 8 GB);
- Disco rígido: 128 GB.

ECRÃ

- TFT de toque plano de 10,1" (resolução: 1024 x 600) capacitivo projetado.



ECRÃ TÁTIL



IMPRESSORA 4"
250mm/s



CONECTÁVEL
A impressora
externa ZPL



USB



ETHERNET



WI-FI
Opcional



ARTIGOS, FORMATOS
DE ETIQUETA E
RASTREABILIDADES
ilimitadas



UTILIZADORES
ilimitados



LIGAÇÃO A
1 PLATAFORMA
Até 16 células



LIGAÇÃO A 2
PLATAFORMAS
Até 16 células
Opcional



CONECTÁVEL
A SCANNER



VERIFICAÇÃO
METROLÓGICA
Opcional (UE)

SISTEMA DE ETIQUETAGEM

- Tipo de impressão: Térmica direta (TD);
- Opcional: transferência térmica (TT) (fita);
- Cabeça de impressão: 4" de longa duração com controle histórico;
- Resolução: 8 pontos / mm;
- Detector móvel de papel (ajustável de acordo com a largura e tipo de etiqueta);
- Velocidade de impressão: Até 250 mm / s.;
- Controlo de Uso da impressora para manutenção preventiva,

CONSTRUÇÃO

- Estrutura: Aço inoxidável AISI 304L, alumínio anodizado e ABS texturizado;
- Consola: Aço inoxidável.

DIMENSÕES

- Dimensões: De A30 x L30 mm a A101,6 x L500 mm;
- Largura máxima do papel de suporte: 110 mm;
- Possibilidade de utilização de etiquetas de papel, polipropileno e papelão perfurado. – Trocar por: Possibilidade de utilização de etiquetas de papel, polipropileno e papel perfurado.

COMUNICAÇÕES

- 1 Ethernet TCP / IP;
- 2 RS-232;
- 2 USB frontais (3.0 + 2.0);
- Wifi opcional.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- 110-230 VAC 50/60 Hz.

POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS EQUIPAMENTOS

- Plataforma de pesagem (até 16 células);
- Indicadores Dibal;
- Outro LP-5000.
- Impressoras com protocolo ZPL (até 3 simultaneamente).

POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS EQUIPAMENTOS

- Plataforma de pesagem (até 16 células);
- Indicadores Dibal.


FUNCIONALIDADES EM DESTAQUE PARA AMBIENTES INDUSTRIAIS

TRABALHO OPERACIONAL

- Anular etiquetas, não acumular, descontar, repetir etiquetas...
- Gestão / alteração das taras;
- Gestão completa de etiquetas de totais;
- Modificação temporária dos dados de trabalho: lote, datas, preço kg...;
- Ecrã de trabalho: seleção de itens, formato da etiqueta, dados de trabalho.
- Pré-seleção / alteração do número de etiquetas a serem impressas;
- Seleção de impressão automática / manual de etiquetas.

PESAGEM

- Dimensões: De A30 x L30 mm a A101,6 x L500 mm;
- Largura máxima do papel de suporte: 110 mm;
- Possibilidade de utilização de etiquetas de papel, polipropileno e papel perfurado.

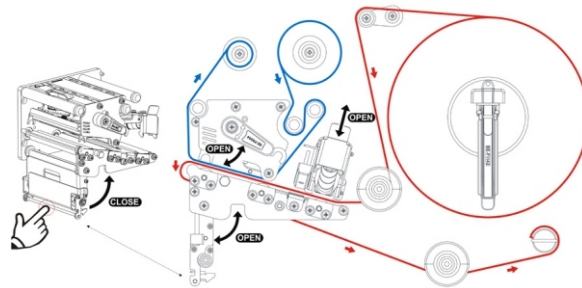

Detalhe do sistema de etiquetagem

MODELOS

COM PESAGEM

LP-5400 IV

- Cabeça térmica com impressão térmica direta
- Velocidade: até 250mm/s

Ref.: 7L5Y1AUGI1_ _

M opcional (UE)

LP-5400 IVT

- Cabeça térmica com impressão por transferência térmica ou térmica direta
- Velocidade: até 250mm/s

Ref.: 7L5Y1BUGI1_ _

M opcional (UE)

SEM PESAGEM

LP-5400 I

- Cabeça térmica com impressão térmica direta
- Velocidade: até 250mm/s

Ref.: 7L5Y1AUGI0_ _

M opcional (UE)


LP-5400 IT

- Cabeça térmica com impressão por transferência térmica ou térmica direta
- Velocidade: até 250mm/s

Ref.: 7L5Y1BUGI0_ _

M opcional (UE)

DIMENSÕES



A 310mm

B 498mm

C 300mm

D 470mm

OPÇÕES

OPÇÕES

Possibilidade de ligação a 2ª plataforma

Braço articulado para consola

Expansão de RAM

Wi-fi

Verificação Metrológica (M)

CARACTERÍSTICAS

Até 16 células.

Para conectar o consola à impressora.

Atualização de memória de 4 GB para 8 GB.

Comunicações sem fio.

Está em conformidade com as diretrizes de pesagem da UE para conjunto e plataforma de etiquetagem LP-5000 IV / IVT.