

S-1

Capacidad Capacity - Capacité
30 - 50 - 75 - 100 - 150 kg

CE
Certificate
N° E-04.02.C01

Hasta 6000 divisiones OIML-R60

Up to 6000 divisions OIML-R60

Jusqu'à 6000 divisions OIML-R60

Soporte elástico de acero aleado

Measuring element from alloy steel

Support élastique d'acier allié

Disponível em aço inoxidável

Available in stainless steel

Disponível en acier inoxydable

Tratamiento anticorrosión de níquel químico

Protected against corrosion by nickel-plated treatment

Traitement anti-rouille de nickel chimique

Estanqueidad IP-67 (EN 60529)

Protected against humidity IP-67 (EN 60529)

Étanchéité IP-67 (EN 60529)

Características técnicas

Technical Data

Caractéristiques Techniques

Clase de precisión

Accuracy class

C3-C4-C5-C6

Classe de précision

Sensibilidad

Rated output

$2 \pm 0.1\% \text{ mV/V}$

Sensibilité

Vmin

Vmin

$E_{\text{max}}/12000$

Vmin

Tensión de alimentación

Excitation Voltage

$5 \div 15 \text{ V}$

Tension d'alimentation

Resistencia de entrada

Input Resistance

$350 \pm 5 \Omega$

Résistance d'entrée

Resistencia de salida

Output resistance

$350 \pm 3 \Omega$

Résistance de sortie

Margen de temperatura compensado

Temperature Compensation

$-10^\circ \text{ C} / +40^\circ \text{ C}$

Compensation de température

Límites de temperatura

Temperature limits

$-20^\circ \text{ C} / +70^\circ \text{ C}$



Limites de température

Resistencia de aislamiento

Insulation resistance

$> 5000 \text{ M } \Omega$

Résistance d'isolement

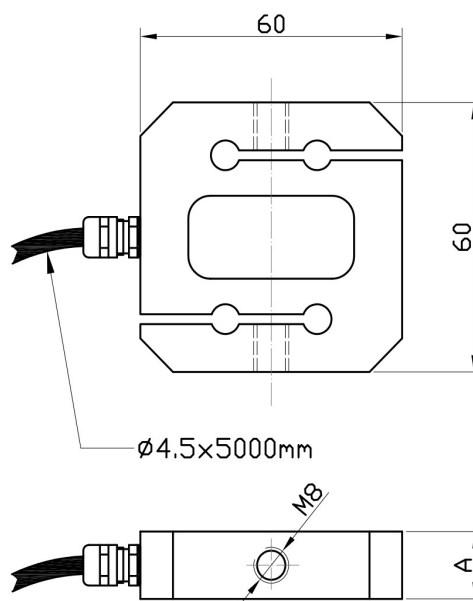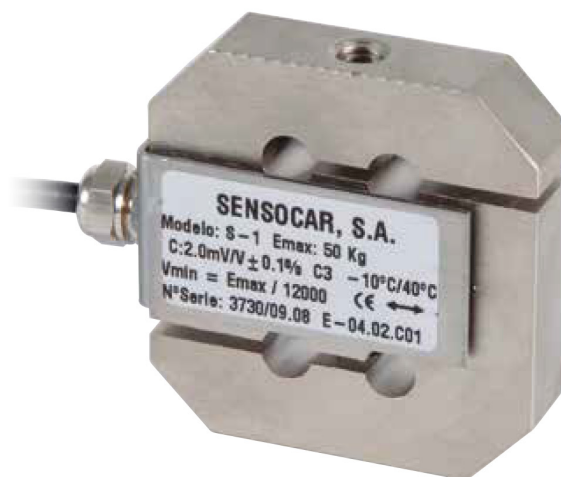

Capacidad (Kg)

Capacity - Capacité

	30	50	75	100	150
--	----	----	----	-----	-----

A	15	15	15	15	20
---	----	----	----	----	----

Conexión


Connections

Connexions

Sense opcional

Optional Sense

Sense optionnel

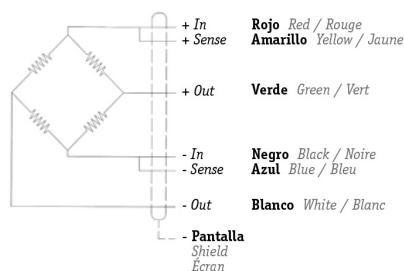

S-1

Accesorios *Accessories - Accessoires*

Dimensiones en mm

Size in mm - Dimensions en mm

Rótulas para tracción

Knuckle eye

Rotules de traction

