

S2-A

Capacidad Capacity - Capacité
300* - 500 - 750 - 1000 kg

CE
Certificate
N° E-00.02.C04

Hasta 4000 divisiones OIML-R60

Up to 4000 divisions OIML-R60

Jusqu'à 4000 divisions OIML-R60

Soporte elástico de acero aleado

Measuring element from alloy steel

Support élastique d'acier allié

Disponível em aço inoxidável

Available in stainless steel

Disponível en acier inoxydable

Estanqueidad IP-67 (EN 60529)

Protected against humidity IP-67 (EN 60529)

Étanchéité IP-67 (EN 60529)

Características técnicas

Technical Data

Caractéristiques Techniques

Clase de precisión

Accuracy class

C3-C4

Classe de précision

Sensibilidad

Rated output

$2 \pm 0.1\% \text{ mV/V}$

Sensibilité

Vmin

Vmin

$E_{\text{max}}/12000$

Vmin

Tensión de alimentación

Excitation Voltage

$5 \pm 15 \text{ V}$

Tension d'alimentation

Resistencia de entrada

Input Resistance

$350 \pm 5 \Omega$

Résistance d'entrée

Resistencia de salida

Output resistance

$350 \pm 3 \Omega$

Résistance de sortie

Margen de temperatura compensado

Temperature Compensation

$-10^\circ \text{ C} / +40^\circ \text{ C}$

Compensation de température

Límites de temperatura

Temperature limits

$-30^\circ \text{ C} / +70^\circ \text{ C}$


Limites de température

Resistencia de aislamiento

Insulation resistance

$> 5000 \text{ M } \Omega$

Résistance d'isolement

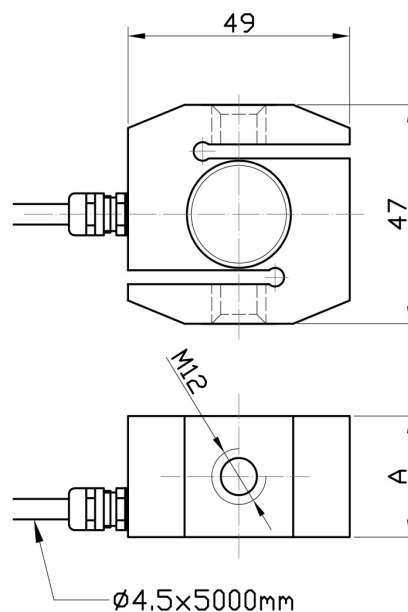

Capacidad (Kg)

Capacity - Capacité

	300	500	750	1000
A	20	26	26	26

Conexión


Connections

Connexions

Sense opcional

Optional Sense

Sense optionnel

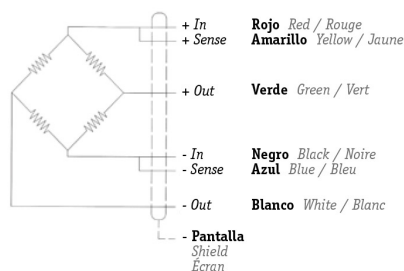

S2-A

Accesorios *Accessories - Accessoires*

Dimensiones en mm

Size in mm - Dimensions en mm

Rótulas para tracción

Knuckle eye

Rotules de traction

