

TA-1

Capacidad Capacity - Capacité

500 - 550 - 750 - 1000 - 1100 - 1500 - 1760 - 2000 kg

IP69K

Certified
N° 18/31704069
N° 18/31704070



Certificate
LOM 07ATEX2006



Certificate
N° E-01.02.C07

Hasta 4000 divisiones OIML-R60

Up to 4000 divisions OIML-R60

Jusqu'à 4000 divisions OIML-R60

Totalmente en acero inoxidable

Fully stainless steel

Totalement acier inoxydable

Disponível em suporte de aço aleado

Measuring element available from alloy steel

Disponible le support élastique en acier allié

Estanqueidad IP-69K (EN 60529:2018)

Protected against humidity IP-69K (EN 60529:2018)

Étanchéité IP-69K (EN 60529:2018)

Sellado hermético, completamente soldada

Hermetically sealed, fully welded

Scellement hermétique, complètement soudé

Disponível em versão ATEX (opcional)

(Ex II 1GD Ex ia IIC T4...T6 Ga)

(Ex II 1GD Ex ia IIIC T135°C Da)

Available in ATEX version (optional)

Disponible version ATEX (optionnel)

Características técnicas

Technical Data

Caractéristiques Techniques

Clase de precisión

Accuracy class

C3-C4

Classe de précision

Sensibilidad

Rated output

2 ± 0.1% mV/V

Sensibilité

Vmin

Vmin

Emax/15000

Vmin

Tensión de alimentación

Excitation Voltage

5÷15 V

Tension d'alimentation

Resistencia de entrada

Input Resistance

350 ± 5 Ω

Résistance d'entrée

Resistencia de salida

Output resistance

350 ± 3 Ω

Résistance de sortie

Margen de temperatura compensado

Temperature Compensation

-10° C / +40° C

Compensation de température

Límites de temperatura

Temperature limits

-40° C / +80° C



Limites de température

Resistencia de aislamiento

Insulation resistance

> 5000 M Ω

Résistance d'isolement

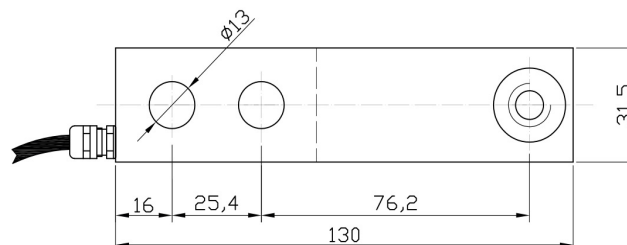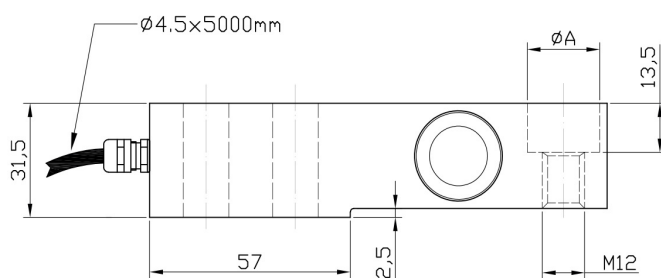

Capacidad (Kg)

Capacity - Capacité

A

500 / 750 / 1000 / 1500 Ø13,5

550 / 1100 / 1760 / 2000 Ø20,6

Conexión


Connections

Connexions

Sense opcional


Optional Sense

Sense optionnel

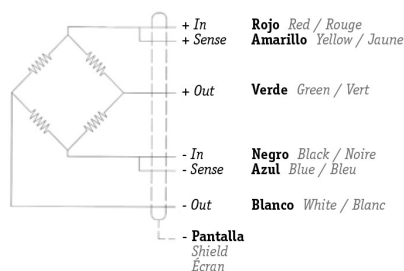


Dimensiones en mm
Size in mm - Dimensions en mm


Pata autocentrante de altura regulable a bola
Load foot with adjustable height
Pied autocentrante de hauteur réglable à bille

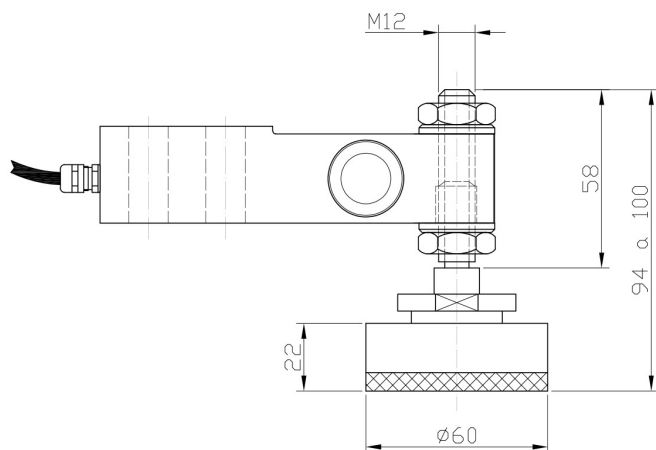


Silent-Block (500-550 kg)
Silent-Block (500-550 kg)
Silent-Bloc (500-550 kg)

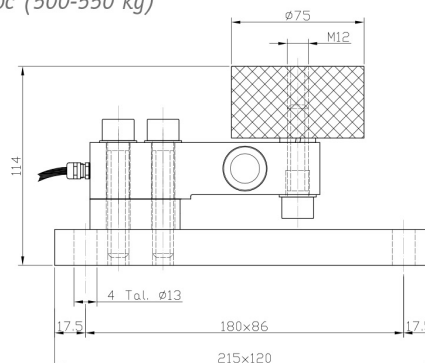

Silent-Block (750-2000 kg)
Silent-Block (750-2000 kg)
Silent-Bloc (750-2000 kg)

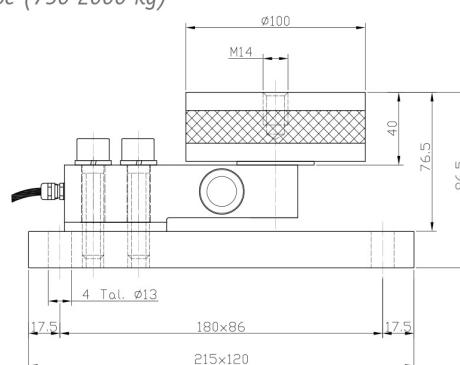

Sistema antivuelco tipo A
Tank weigh module type A
Système Anti-renversement type A

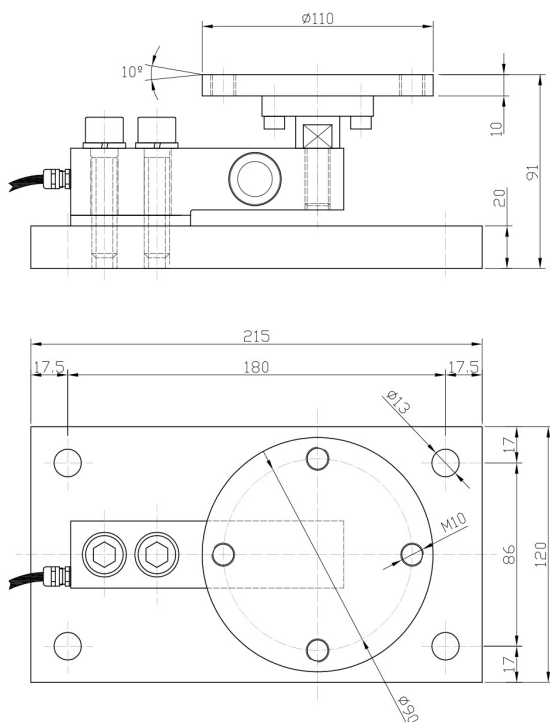

Sistema antivuelco tipo B
Tank weigh module type B
Système Anti-renversement type B

