



## W8 TOP / EASY TOUCH

sottovuoto

*vacuum packaging machines*



Industria 4.0

- Straordinario design riduce l'ingombro della macchina e migliora la praticità
- Campana di grande volume in plexiglass termoformato di grosso spessore sui mod. 50 e 70, ad iniezione in Tritan sui mod. 30 e 40
- Barra saldante facilmente rimovibile
- Estrema facilità di pulizia grazie alla perfetta planarità del piano di appoggio prodotto realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 5 mm
- Sollevamento coperchio automatico a mezzo di pistoncini pneumatici
- Supporto per buste con liquidi

### Opzionali:

- Tubo per aspirazione esterna
- Vasche GN per aspirazione esterna
- Ripiano in plexiglass trasparente

- Extraordinary design reduces the footprint of the machine and improves comfort
- Bell in great development of volume plexiglass thermoformed thick on mod. 50 and 70, injection in Tritan on mod. 30 and 40
- Easily removable sealing bar
- Extremely easy to clean thanks to the flatness of the chamber made on AISI 304 stainless steel 5 mm thick
- Automatic lifting the lid by means of pneumatic pistons
- Support for vacuum bags with liquids

### Optionals:

- Hose for external suction
- GN tanks for external suction
- Plexiglass support



### W8 TOP 40 BX

con gas inerte e AOR opzionali  
with inert gas and AOR optional



W8 30 EASY TOUCH DX



W8 40 EASY TOUCH BX



W8 TOP 50 DX





Estrema facilidade di pulizia  
Easy to clean



Facile manutenibilità  
Easy maintainability

#### W8 Easy Touch

- Controllo EASY TOUCH
- Non disponibile con stampante, gas, AOR, SanO<sub>3</sub>, Sat System

#### W8 TOP

- Controllo TOP (pag. 176)
- Compatibile Industria 4.0

#### Opzionali:

- Impianto per gas inerte (MAP).
- Stampante termica automatica per data, ora dati confezionamento
- AOR cambio olio automatico
- SanO<sub>3</sub> sistema integrato e automatico di sanificazione

#### W8 Easy Touch

- EASY TOUCH controls
- Not available with printer, gas flush, AOR, SanO<sub>3</sub>, Sat System

#### W8 TOP

- TOP controls (page 176)

#### Optional:

- Inert gas system (MAP)
- Automatic thermal printer by date, time and packing specifications
- AOR - Automatic Oil Replacement
- SanO<sub>3</sub> - integrated and automated sanitizing system



W8 TOP 70 TB

#### Optional



**SANO<sub>3</sub>**  
AUTOMATIC OZONE SANITIZATION

- Brevettato - è un sistema integrato e automatico di sanificazione della camera e dei vari condotti che, tramite un generatore di ozono, riesce ad arrivare dove i tradizionali sistemi di sanificazione non arrivano. Disponibile solo per W8 TOP 40, 50 e 70



- Patented - is an integrated and automated sanitizing system that works with an ozone generating cell to deeply sanitize the chamber and all the air pipes reaching the best result where other sanitizing procedures cannot get. Available only on W8 TOP 40, 50 and 70





Barra saldante  
Single sealing bar



Doppia barra saldante W8 50 DB  
Double sealing bar W8 50 DB



Tripla barra saldante W8 70 TB  
Triple sealing bar W8 70 TB



Sospensione coperchio ammortizzato  
Lid damper suspension system



Possibilità di saldare più buste sovrapposte  
More overlapped bags can be sealed at once to speed intense work load



Supporto per buste con liquidi  
Support for vacuum bags with liquids



Utilizzo di buste goffrate per il vuoto fuori campana  
Embossed bags can be used to seal bigger products holding them outside the lid

## Optionals



Gas inerte e AOR (escluse le Easy)  
Inert gas and AOR (the Easy excluded)



Barra saldante con taglio  
Sealing bar with cut-off wire



Stampante integrata  
Built-in printer



Carta adesiva per stampante integrata  
Adhesive paper for built-in printer



W8 50 DB  
Ripiano in plexiglass  
Plexiglass shelf



Cavalletto alluminio per W8 50 - con e senza ruote  
o con piano inferiore per serbatoi AOR  
mm 586x564 h.757 + h.110 mm con ruote  
Aluminium table base to W8 50 - with or without wheels  
or with lower shelf for AOR tanks  
mm 586x564 h.757 + h.110 mm with wheels



## Optionals



Tubo per aspirazione esterna  
External suction hose

Contentori GN 1/1 - 1/2 (h.100/150)  
con coperchio inox  
Containers GN 1/1 - 1/2 (h.100/150)  
with s/steel cover

**0-100% vuoto / vacuum**

Contentori GN 1/1 - 1/2 - 1/3 (h.100/150)  
con coperchio in Tritan  
Containers GN 1/1 - 1/2 - 1/3 (h.100/150)  
with cover in Tritan

**0-80% vuoto / vacuum**



## Optional



**AOR**  
AUTOMATIC OIL REPLACEMENT

Un brevetto esclusivo di Sirman, sempre al primo posto per tecnologia sottovuoto e sous vide.

Gestisce il cambio olio in automatico tramite dei serbatoi esterni che permettono un'autonomia da 1 a 3 anni senza bisogno di interventi sulla pompa. La macchina provvede automaticamente quando serve sostituire l'olio, preservando la pompa e prolungandone la garanzia fino a 3 anni (per macchine connesse in Wi-Fi).

Dimensioni mm 230x330 h.341


*Automatic Oil Replacement, an exclusive patent by Sirman, always in pole position for vacuum and sous vide technology.*

*The machine automatically manages the oil changing, preserving the pump from damage and thus extending the warranty of the pump to 3 years (for machines connected via Wi-Fi).*


*Dimensions mm 230x330 h.341*




Predisposizione Sat System  
Sat System ready




W8 30-40-50



W8 50 DB



A

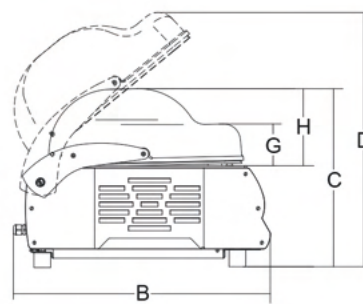

B


|              |       | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G  | H   |    |             |    |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-------------|----|
|              | mm    | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm  | kg | mm          | kg |
| W8 SAT 30    | 310   | 402 | 525 | 408 | 587 | 334 | 340 | 95 | 170 | 24 | 720x570x770 | 34 |
| W8 SAT 40    | 410   | 493 | 585 | 422 | 630 | 390 | 430 | 99 | 180 | 31 | 760x640x770 | 41 |
| W8 SAT 50    | 510   | 609 | 640 | 420 | 605 | 430 | 540 | 90 | 210 | 43 | 840x870x750 | 53 |
| W8 SAT 50 DB | 410x2 | 609 | 640 | 420 | 605 | 424 | 428 | 90 | 210 | 45 | 840x870x750 | 55 |




## Optionals

### Buste per sottovuoto / Vacuum bags


| Lisce $\mu$ m 70<br>Smooth $\mu$ m 70 | Lisce $\mu$ m 90<br>Smooth $\mu$ m 90 | Goffrate $\mu$ m 105<br>Embossed $\mu$ m 105 | Cook&Chill $\mu$ m 80<br>Cook&Chill $\mu$ m 80 | Compostabili<br>Compostable |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| (-40°C / +40°C)                       | (-40°C / +40°C)                       | (-40°C / +40°C)                              | (-40°C / +120°C)                               | (-20°C / +120°C)            |
| cm 20x30                              | cm 17x25                              | cm 16x23                                     | cm 15x20                                       | cm 15x20                    |
| cm 25x35                              | cm 20x30                              | cm 20x30                                     | cm 20x30                                       | cm 20x30                    |
| cm 30x40                              | cm 25x35                              | cm 25x35                                     | cm 25x35                                       | cm 25x35                    |
| cm 40x50                              | cm 30x40                              | cm 30x40                                     | cm 30x40                                       | cm 30x40                    |
|                                       | cm 35x45                              | cm 35x45                                     |                                                |                             |
|                                       | cm 40x50                              | cm 40x50                                     |                                                |                             |



W8 30-40-50



W8 50 DB




W8 70 TB

#### IDENTIFICAZIONE MODELLI

D = Pompa DVP  
B = Pompa Busch  
X = piano appoggio inox  
12 = pompa aspirazione 12 mc  
DB = doppia barra saldante  
TB = tripla barra saldante  
P = da pavimento

#### ORDERING SYSTEM

D = DVP  
B = Pump Busch  
X = flat s/steel countertop  
12 = suction pump 12 mc  
DB = double sealing bar  
TB = Triple sealing bar  
P = floor standing

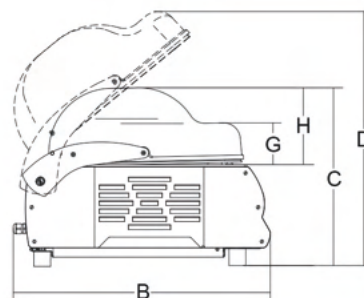

|                        |      |       |    |               |               | A   | B   | C    | D    | E   | F   | G  | H   |     |               |     |
|------------------------|------|-------|----|---------------|---------------|-----|-----|------|------|-----|-----|----|-----|-----|---------------|-----|
|                        | kw   | mc/h  | mm | mm            | mm            | mm  | mm  | mm   | mm   | mm  | mm  | mm | mm  | kg  | mm            | kg  |
| W8 30 Easy Touch DX    | 0.35 | 1ph   | 8  | 310           | 340x360 h.160 | 402 | 525 | 408  | 587  | 334 | 340 | 95 | 170 | 38  | 720x570x770   | 48  |
| W8 30 Easy Touch BX    | 0.35 | 1ph   | 8  | 310           | 340x360 h.160 | 402 | 525 | 408  | 587  | 334 | 340 | 95 | 170 | 38  | 720x570x770   | 48  |
| W8 30 Easy Touch DX 12 | 0.45 | 1ph   | 12 | 310           | 340x360 h.160 | 402 | 525 | 408  | 587  | 334 | 340 | 95 | 170 | 38  | 720x570x770   | 48  |
| W8 40 Easy Touch DX 12 | 0.45 | 1ph   | 12 | 410           | 430x410 h.170 | 493 | 585 | 422  | 630  | 390 | 430 | 99 | 180 | 54  | 760x640x770   | 64  |
| W8 40 Easy Touch DX    | 0.75 | 1ph   | 20 | 410           | 430x410 h.170 | 493 | 585 | 422  | 630  | 390 | 430 | 99 | 180 | 56  | 760x640x770   | 66  |
| W8 40 Easy Touch BX    | 0.75 | 1ph   | 20 | 410           | 430x410 h.170 | 493 | 585 | 422  | 630  | 390 | 430 | 99 | 180 | 56  | 760x640x770   | 66  |
| W8 50 Easy Touch DX    | 0.75 | 1ph   | 20 | 510           | 545x460 h.190 | 609 | 640 | 420  | 605  | 430 | 540 | 90 | 210 | 70  | 840x870x750   | 86  |
| W8 50 Easy Touch BX    | 0.75 | 1ph   | 20 | 510           | 545x460 h.190 | 609 | 640 | 420  | 605  | 430 | 540 | 90 | 210 | 70  | 840x870x750   | 86  |
| W8 Top 30 DX           | 0.35 | 1ph   | 8  | 310           | 340x360 h.160 | 402 | 525 | 408  | 587  | 334 | 340 | 95 | 170 | 38  | 720x570x770   | 48  |
| W8 Top 30 BX           | 0.35 | 1ph   | 8  | 310           | 340x360 h.160 | 402 | 525 | 408  | 587  | 334 | 340 | 95 | 170 | 38  | 720x570x770   | 48  |
| W8 Top 30 DX 12        | 0.45 | 1ph   | 12 | 310           | 340x360 h.160 | 402 | 525 | 408  | 587  | 334 | 340 | 95 | 170 | 38  | 720x570x770   | 48  |
| W8 Top 40 DX           | 0.75 | 1ph   | 20 | 410           | 430x410 h.170 | 493 | 585 | 422  | 630  | 390 | 430 | 99 | 180 | 56  | 760x640x770   | 66  |
| W8 Top 40 BX           | 0.75 | 1ph   | 20 | 410           | 430x410 h.170 | 493 | 585 | 422  | 630  | 390 | 430 | 99 | 180 | 56  | 760x640x770   | 66  |
| W8 Top 50 DX           | 0.75 | 1ph   | 20 | 510           | 545x460 h.190 | 609 | 640 | 420  | 605  | 430 | 540 | 90 | 210 | 70  | 840x870x750   | 86  |
| W8 Top 50 BX           | 0.75 | 1ph   | 20 | 510           | 545x460 h.190 | 609 | 640 | 420  | 605  | 430 | 540 | 90 | 210 | 70  | 840x870x750   | 86  |
| W8 Top 50 DX DB        | 0.75 | 1ph   | 20 | 410x2         | 545x460 h.190 | 609 | 640 | 420  | 605  | 424 | 428 | 90 | 210 | 75  | 840x870x750   | 87  |
| W8 Top 50 BX DB        | 0.75 | 1ph   | 20 | 410x2         | 545x460 h.190 | 609 | 640 | 420  | 605  | 424 | 428 | 90 | 210 | 75  | 840x870x750   | 87  |
| W8 Top 70 BX 40 TB P   | 1.1  | 3ph+N | 40 | 640x1 / 410x2 | 780x490 h.190 | 877 | 674 | 1134 | 1368 | 424 | 660 | 95 | 200 | 167 | 1200x800x1350 | 180 |



## Controllo Easy Touch

- Pratica e intuitiva tastiera Touch con WiFi integrato
- Facile settaggio del tempo di vuoto e di saldatura
- Visualizzazione percentuale vuoto e tempo residuo
- 10 programmi memorizzabili a piacere
- Programmi speciali:
  - Marinatura
  - Preriscaldamento pompa e ciclo pulizia olio
  - Vuoto esterno a tempo (escluso Vertigo 30)
- Memorizzazione ultima impostazione
- Contacicli utilizzo totale
- Messaggio cambio olio

## Easy Touch Control

- Practical and intuitive touch keyboard with integrated WiFi
- Easy setting of the vacuum and sealing time
- Display shows vacuum percentage and time
- 10 programs that can be stored as desired
- Special programs:
  - Marinade
  - Pump preheating and oil cleaning cycle
  - Timed external vacuum (not for Vertigo 30)
- Last setting memorization
- Total use cycle and time counter
- Oil change message



## Controllo TOP

Controllo touch intelligente, retroilluminato, completo ma intuitivo, con collegamento WiFi

- Sistema di controllo elettronico con sensore di pressione per il vuoto automatico
  - Impostazione vuoto a Mbar, a Percentuale o a Tempo a preferenza dell'utilizzatore
  - Sensore di controllo di temperatura e protezione della pompa
  - Percentuale vuoto automatico regolabile 50-100% o a vuoto residuo in Mbar
  - Programma dedicato per liquidi
  - Programmi dedicati per marinatura
  - 10 programmi Multistep memorizzabili a piacere
  - 6 Lingue disponibili
  - Impostazione tempo saldatura, vuoto e gas con scala 1/10 sec.
  - Visualizzazione percentuale vuoto e tempo residuo
  - Previsione delle operazioni di manutenzione per garantire una maggior durata nel tempo
  - Segnale di avviso sostituzione olio e filtro
  - Ciclo di preriscaldamento e pulizia olio
  - Contacicli totali
  - Contatore utilizzo pompa
  - Softair elettronico con 3 livelli di regolazione
- Con questo controllo si possono integrare i seguenti optional \*:
- Impianto gas inerte (MAP)
  - Stampante termica
  - A.O.R.
  - San03
  - SAT SYSTEM

\* contatta il ns. ufficio per conoscere quali opzioni possono essere disponibili contemporaneamente sullo stesso apparecchio

## TOP Control

Smart, backlit, comprehensive yet intuitive touch control with WiFi connection

- Electronic control system with pressure sensor for automatic vacuum
  - Vacuum setting at Mbar, Percentage or Time according to the user
  - Temperature control sensor and pump protection
  - Adjustable automatic vacuum percentage 50-100% or with residual vacuum in Mbar
  - Dedicated program for liquids
  - Dedicated programs for marinating
  - 10 Multistep programs that can be stored as desired
  - 6 Languages available
  - Setting sealing time, vacuum and gas with 1/10 sec scale
  - Displays vacuum percentage and remaining time
  - Predictive maintenance operations to ensure a longer duration over time
  - Oil and filter warning signal
  - Oil preheating and cleaning cycle
  - Total cycle counter
  - Pump usage hour counter
  - Electronic Softair with 3 adjustment levels
- This control can integrate the following options\*:
- Inert gas system
  - Thermal printer
  - A.O.R.
  - San03
  - SAT SYSTEM

\* contact our office to find out which options may be available at the same time on the same device