



GI410i PRINT

Indicador digital com impressora

Indicador numérico com função de contagem e control do peso



CARACTERÍSTICAS

- Indicador em aço inoxidável.
- Proteção IP54.
- Ecrã LCD retro iluminado com dígitos de 40 mm.
- Impressora térmica incorporada de 8 pontos/mm.
- Largura coluna 40/42 (largura papel 58 mm).
- Resolução 203 DPI.
- Impressão a 50 mm/seg. máximo.
- Suporte mural OPCIONAL.
- Alimentação a rede 230Vac.
- Inclui de série 2 saídas RS232.
- Monogama, multigama ou multi-intervalo.
- Unidades: kg.
- Aprovação a 6000 divisões OIML classe III e IV.
- Certificação CE.

FUNÇÕES DE TECLADO:



- Retorno ao menu / Modo, zero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalização de pesagem / Escape, ligar / desligar Impressão / Envio de peso manual / Unidades.

FUNÇÕES


- Acumulação de peso: automático / manual
- Totalização por ecrã
- Bruto/Líquido
- Tara e pré-tara manual
- Reposição de zero
- Função contador de peças
- Checkweighing e estabelecimento de peso target
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante alguns segundos

IMPRESSÃO:

- Programação de 3 Cabeçalhos (desde PC), código, total.
- Idiomas para impressão (Espanhol, Francês, Português, italiano, Inglês).
- Impressão de tickets com diversos formatos: peso, contagem, checkweigher, totalização, acumulação com totalização com cabeçalhos editáveis
- Impressão de listados toais, por item, por item e data.

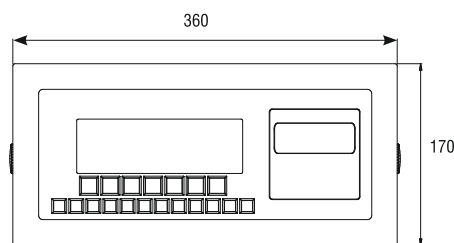

ESTABELECE UM OBJETIVO
E PARÂMETROS DE MARGEM
SUPERIOR / INFERIOR



Com um alarme de valor visual

Código #	Descrição	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)
210255	Indicador numérico GI410 PRINT com proteção IP54	370x230x125	2,3
Acessórios			
Código #	Descrição acessórios		
220005	Placa comunicação - Ethernet		
220029	Suporte para parede		