

Báscula monocélula Indicador LED

Báscula monocélula completa (plataforma + coluna + indicador)




CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + visor GI400i.
- Válida para metrologia legal.
- Células de carga com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- Três versões de plataforma diferentes:
 - V1. Estrutura tubular em aço pintado, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65 coluna em aço pintado.
 - V2. Estrutura tubular em aço inoxidável, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65 e coluna em aço inoxidável.
 - V3. Estrutura tubular em aço inoxidável, prato em aço inoxidável e célula em aço inoxidável, IP68 e coluna em aço inoxidável.
- Pés reguláveis em altura.
- Indicador em aço inoxidável, modelo GI400.
- Proteção IP segundo versão modelo:
 - V1 e 2. Proteção IP54.
 - V3. Proteção IP65.
- Ecrã LED de cor vermelha com 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Inclui suporte mural inclinável.
- Alimentação a rede 230Vac.
- Duas saídas RS232 incluídas.
- Monorranço, multirranço o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologação a 6000 divisões OIML classe III e IV.
- Certificação CE.

FUNÇÕES:

- Acumulação de peso: automático / manual
- Checkweighing e estabelecimento de peso target
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos
- Totalização por ecrã
- Tara e pretara manual
- Reposição de zero
- Função conta peças
- Bruto/Neto

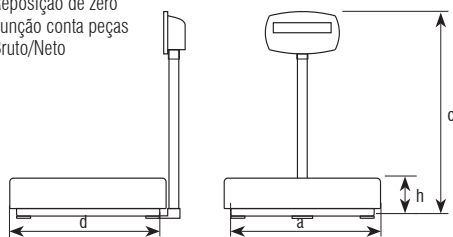

Dimensões axb (mm)	c	h(min.)	h(Máx.)
400x400	900	127	140
600x600	900	140	155
800x800	900	185	195

V1 Código #	260753	260754	260755	260756	260757	260758	260759	260760	260761
V2 Código #	260762	260763	260764	260765	260766	260767	260768	260769	260770
V3 Código #	260771	260772	260773	260774	260775	260776	260777	260778	260779
Capacidade (kg)	30	60	150	60	150	300	150	300	600
Divisão (g)	5	10	20	10	20	50	20	50	100
Divisão CE-M (g)	10	20	50	20	50	100	50	100	200
Dimensões (mm)	400x400			600x600			800x800		
Dimensões emb. (mm)	790x530x165+370x230x125			815x730x215+370x230x125			880x865x220+370x230x125		
Peso embalagem (kg)	13+2,3			30+2,3			60+2,3		
Certificações									
M Homologação	Código #	900018	900019	900018	900019				900020
	Código #	900001	900002	900001	900002				900003
ENAC									

*Ver opcionais em indicador GI400i